

GENERALITÀ

- Trasporto di prodotti granulari o polverosi, (cereali, farine, semi oleosi e loro derivati).
- Ampia combinazione di serie e modelli con possibilità di personalizzazioni.
- Trattamento superficiale di zincatura a caldo o verniciatura con polveri epossidiche.
- Esecuzione standard CE o in conformità alla Direttiva 94/9/CE Atex per installazioni in zona 22.

Testata di comando

- Comando con motoriduttore ad assi ortogonali ed attacco diretto. (1)
- Comando con motore, riduttore e giunti, completo di supporto. (2)
- Sistema antigolfamento ed oblò d'ispezione.
- Testata di comando tipo autopulente "drum".

Piede di rinvio

- Tenditori a vite standard interni o esterni. (3)
- Tenditori dotati di molle a tazze. (4)
- Slitta tensione catena con cuscinetti a sfere auto-allineanti.
- Sistema di controllo giri.
- Esecuzione speciale per macchina reversibile.
- Piede a tenuta polveri, per applicazione su farine.

Catene di trasporto

- Catene raschianti a maglie piegate. (5)
- Catene raschianti a maglie stampate. (6)
- Raschietti in PE HD standard o alimentare.
- Tazzine di recupero prodotto.

Casse intermedie

- Cassa standard. (7)
- Cassa ad alimentazione laterale per tramoggia di ricevimento. (8)
- Cassa con doppio fondo. (9)
- Cassa con regolazione flusso (comando manuale). (10)
- Cassa a gomito per variare l'inclinazione.
- Pattini in PE HD con guida catena centrale.
- Rivestimento fondo in PE HD.
- Fondo con spessore maggiorato.

Serranda di scarico

- Apertura longitudinale. (11)
- Apertura trasversale. (12)
- Comando elettrico, pneumatico o manuale.
- Sensori di posizione.
- Sistema di spazzolatura catena su scarichi intermedi.

Accessori

- Tramoggia di alimentazione standard.
- Tramoggia di alimentazione con regolazione flusso (comando manuale).
- Nasello alimentazione laterale.
- Tramoggia di scarico quadra o tonda simmetrica o asimmetrica.
- Tramoggia di scarico in acciaio inossidabile con separatore magnetico.
- Cavalletti con attacco laterale regolabili.
- Oblò d'ispezione.

TRASPORTATORI A CATENA TCM





SERIE	TCM 320		TCM 400				TCM 440		TCM 550			TCM 630			TCM 630-H	
MODELLO	160	200	200	250	300	350	400	350	400	400	450	500	450	500	600	600
t/h (*)	40	60	80	100	120	150	200	200	250	250	300	350	400	500	600	800
A mm	1000		1250				2000		2000			2000			2750	
A1 mm	564		800				800		1000			1000			1000	
B mm	700		750				1000		1000			1000			1250	
C mm	1100	1150	1125	1250	1275	1300	1325	1580	1605	1680	1705	1730	1725	1750	1800	2000
L(**) mm	2970 / 2470 / 1980 / 1470 / 990 / 490															
W mm	160	200	200	250	300	350	400	350	400	400	450	500	450	500	600	600
W1 mm	230	270	313	363	413	463	513	463	513	517	567	617	580	630	730	730
H1 mm	320		400				490		580			630			800	

(*) Portate calcolate su base grano con peso specifico 0,78 t/m³, umidità 15% e macchina orizzontale.
Portate e velocità variano per altri materiali e configurazioni inclinate.

(**) Lunghezza standard; possibilità di personalizzazione.

Il servizio tecnico PTM è a disposizione per lo studio delle varie applicazioni.

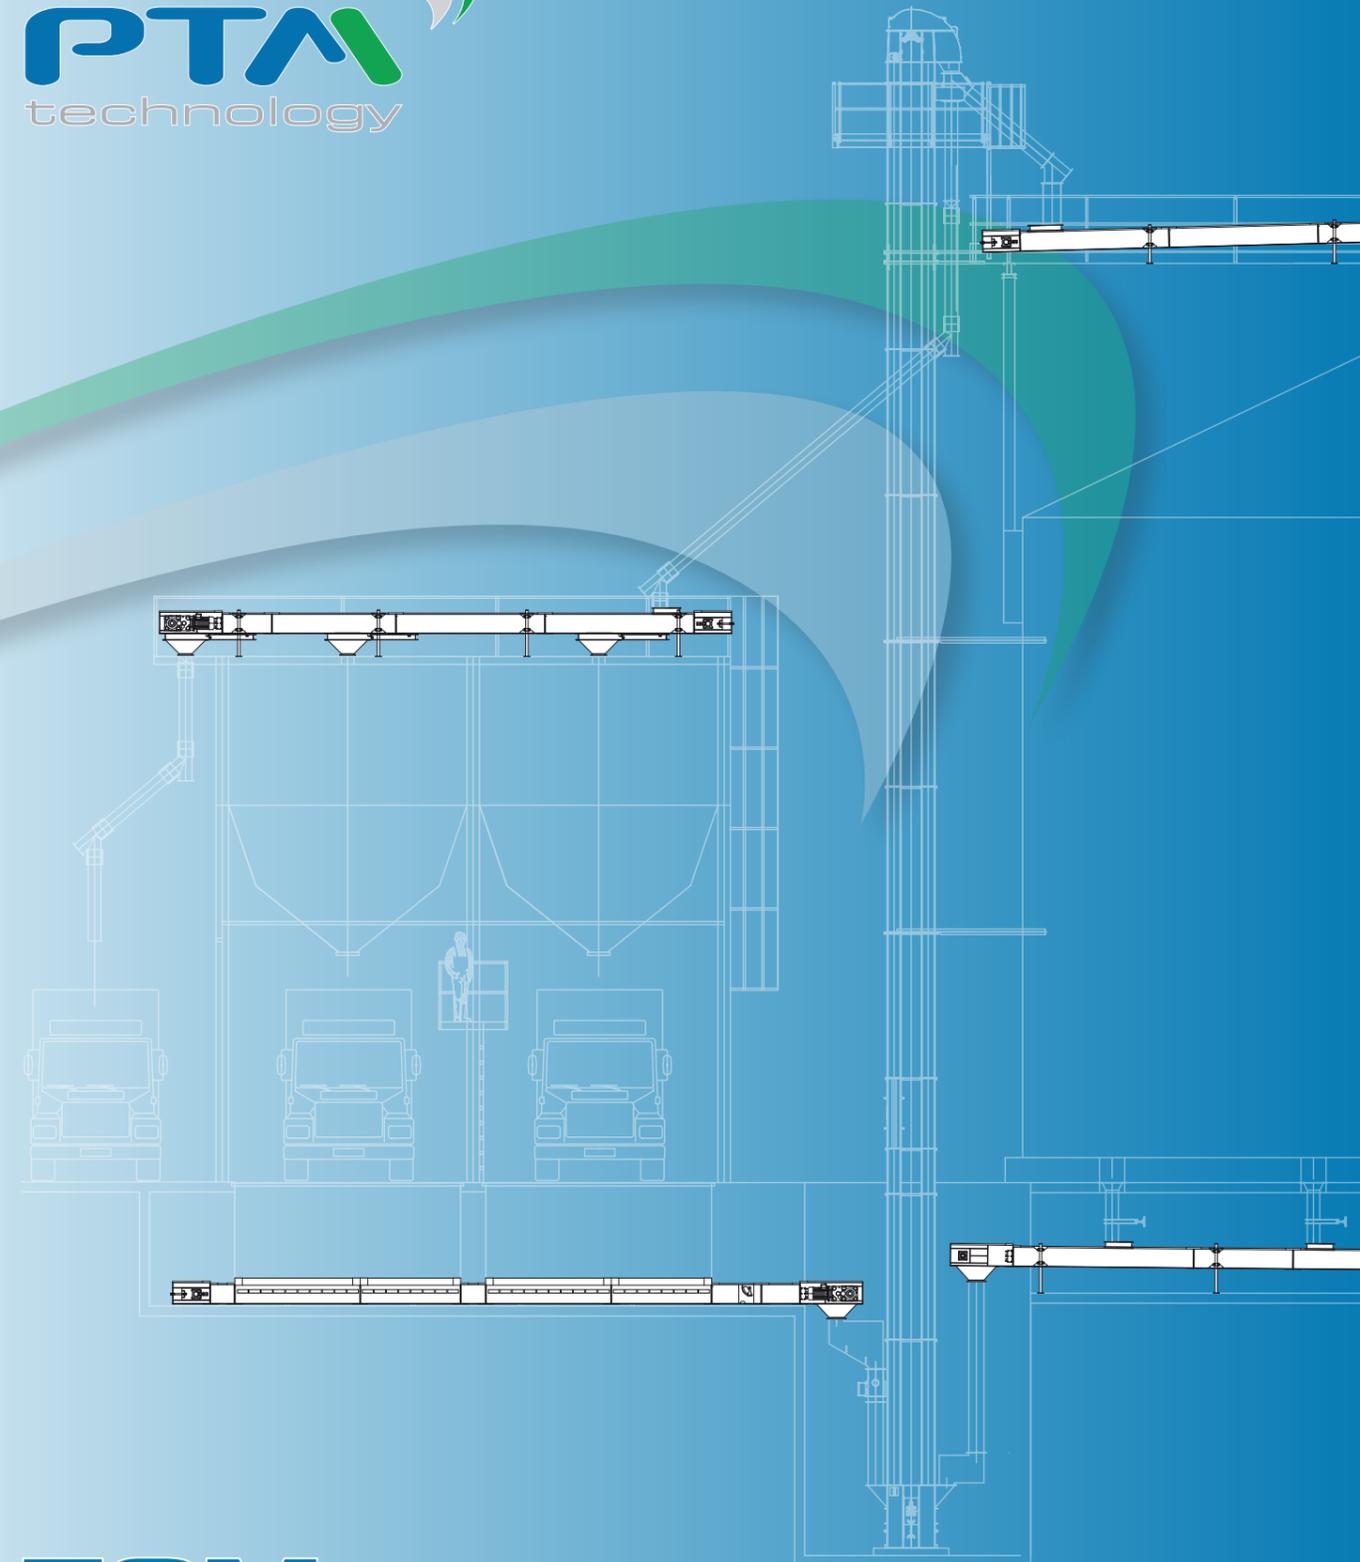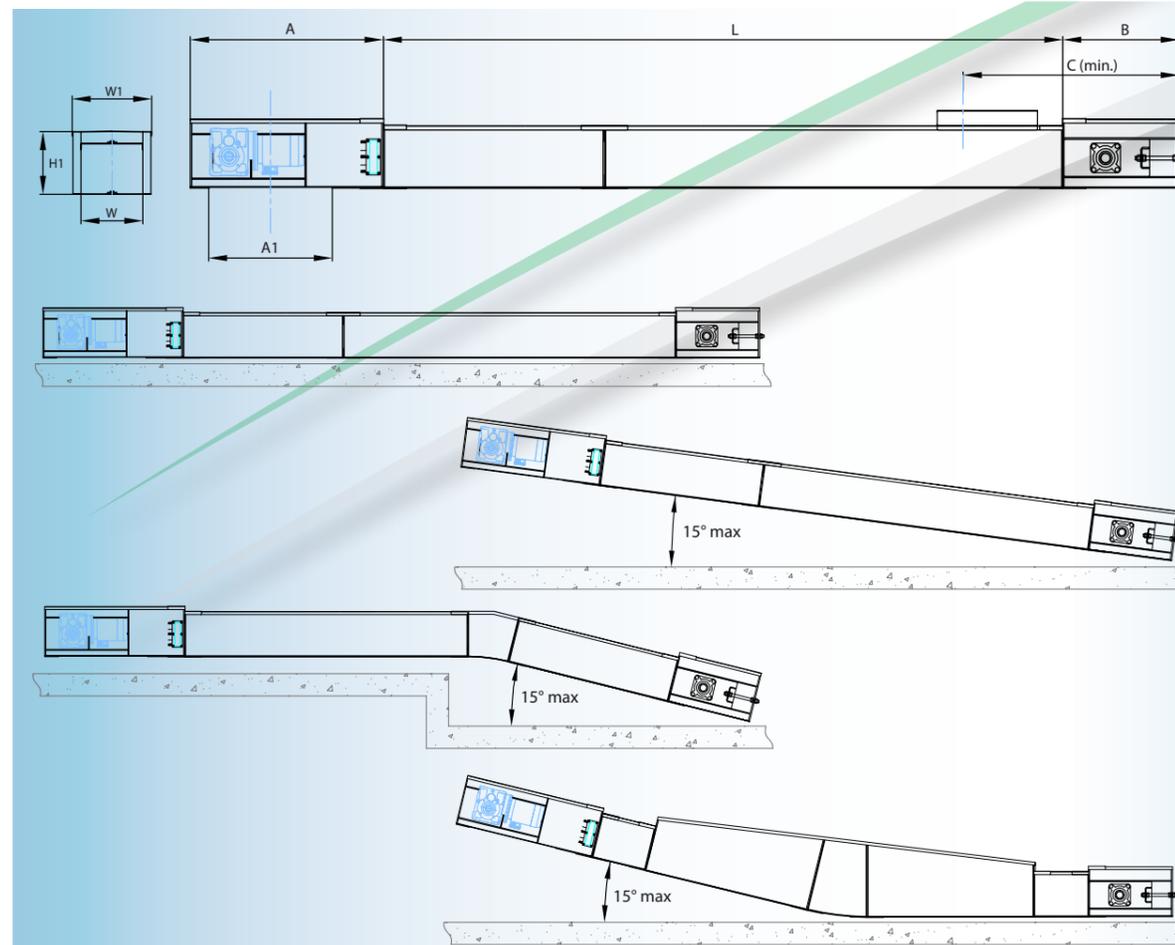

P.T.M. s.r.l. - s.u.
Via Mario Tognato, 10 - 35042 ESTE (PD) ITALY
Tel. +39 0429 600973 - Fax +39 0429 600874
www.ptmtechnology.com - info@ptmtechnology.com

TCM

TRASPORTATORI A CATENA